

* KOTAO čvrsto gorivo
STAR KBM 25-120kW
STAR KBM plus 15-80kW

* KOTAO pelet
PELLETRON 25-50 kW

* KOMBINOVANI KOTAO
čvrsto gorivo -energija
STAR KR 30 -80 kW

* KOMBINOVANI KOTAO
čvrsto gorivo-pelet
STAR 100-550 kW

* KOMBINOVANI KOTAO
čvrsto gorivo i pelet
STAR S 250 -1800kW

* GORIONIK NA PELET
PG 15 -350kW

* PELET SETOVI
PELLETRON SET 25-50 kW
STAR KBM SET 20-120 kW
STAR SET 100-550 kW
STAR S SET 200-600 kW

* ELEKTRIČNI KOTAO
TEK 48 - 350 kW

* KOTAO tečno i gasovito
gorivo EST- EKO 20-400kW

* KOTAO tečno i gasovito
gorivo EKO 400-3000kW

* PARNI KOTLOVI niskog
pritiska , čvrsto gorivo
STAR NP 10-550kW

* PARNI KOTLOVI niskog
pritiska , čvrsto gorivo
STAR SNP 200-1500

* PARNI KOTLOVI niskog
pritiska , tečno i gasovito
gorivo EKO NP 20-3000kW

* PARNE BLOK KOTLATNICE

* OPREMA ZA PARNE KOTLARNICE
rezervoar kondenzata, napojni rezervoar,
degazator, razdelnik pare

* REZERVOARI za lako i teško
tečno gorivo

* DIMNJACI

* TRANSPORTNI VENTILATORI

* CIKLONI

TEK

- * Toplovodni kotao na električnu energiju,
tip TEK , 48-350 kW
- * Čelični kotao, zavarena konstrukcija
- * Telo sa električnim grejačima
- * Komandni elektroorman
- * Uključivanje i isključivanje grejača po sekcijama
- * Svaki grejač ima svoj kontaktor
- * Plastificana oplata



EKO star

Solar and heating systems

Eko star Knjaževac
Preduzeće za projektovanje ,
Proizvodnju i montažu termičke opreme
Ul.Knjaza Miloša 70, 19350 Knjaževac
00 381 19 732 855 00 381 63 460 306 00 381 63 469 137
e-mail: ekostardoo@hotmail.com
www.ekostar-kotlovi.com


Električni toplovodni kotlovi tip TEK namenjeni su za zagrevanje stambenih, manih poslovnih i drugih objekata.

Telo kotla je izrađeno od čeličnog lima, u njega su smešteni električni grejači, u kombinaciji zavisno od snage kotla. Uz kotao se isporučuje komandni elektroorman, koji reguliše proces zagrevanja vode u kotlu, i uključuje i isključuje električne grejače po sekcijama. Kotao sadrži sve potrebne priključke (dovod vode, odvod vode, ventil sigurnosti)

Sve elementi električnog kotla čine celinu koja je fabrički ispitana. Kotao se može priključiti na električnu mrežu odmah po isporuci. Kotao je termoizolovan i obložen plastificiranom oplatom.

Legenda:

1. Odvod vode
2. Dovod vode
3. Priključak za ventil sigurnosti

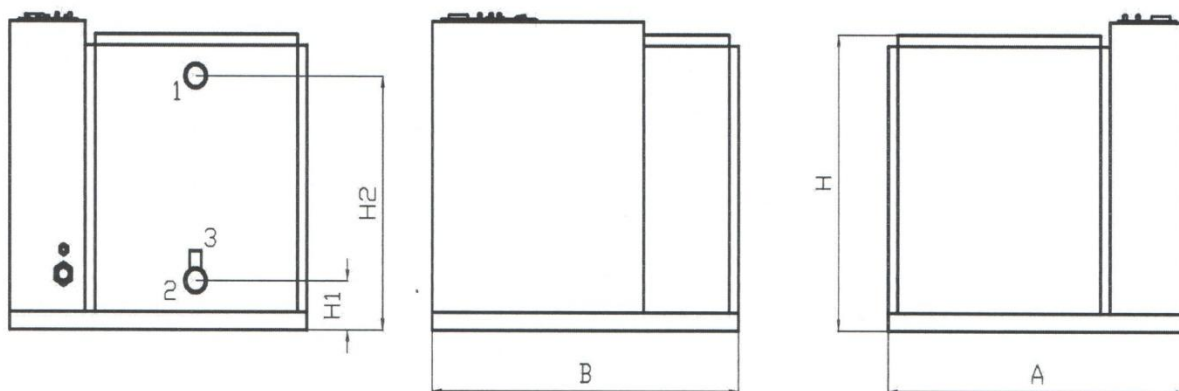

TIP	A	B	H	H1	H2	DN	DN1
TEK 48-90	1100	860	610	110	555	6/4"	1"
TEK 100-350	1620	1200	850	135	795	50-80	40-50

Proizvođač zadržava pravo izmene podataka u tabeli